

argentum





Ez a sokoldalúan használható kamera robusztus felépítése ellenére is csekély súlyú és kis helyigényű. Ennek köszönhetően könnyen szállítható. További erénye, hogy villámgyorsan felvételkedész állapotba hozható. A fogasléc-es élességállítás mellett rendelkezik az alapvető korrekciós lehetőségekkel. Akár utazókameraként, akár stúdiókameraként is kiválóan használható.

A kinyitás utáni alaphelyzetben a kamera 65-150 mm fókusztávolságú objektívvel használható, de a második kihuzatnak köszönhetően elérhetjük a 300 mm-es maximális képtávolságot is. A második kihuzatot két csavar meglazítása után tudjuk aktivizálni, úgy, hogy azt elülső irányba kitoljuk az alapdeszkából. Miután elértük a kívánt képtávolságot, a csavarok segítségével rögzítjük. A finom élességállítás továbbra is a fogasléc segítségével történik.



*Korrekciós lehetőségek az előlapon:*

- Emelés: 25 mm
- Süllyesztés: 25 mm
- A döntés mértékének csak az adott kihuzat szab határt.
- Forgatás: 15-15 °






*A hátlapot*

az alsó pontjában elhelyezkedő tengely mentén tudjuk asszimmetrikusan dönteni előre és hátra, melynek mértékét az adott kihuzat szabja meg, de hátrafelé maximum: 25°.



argentum

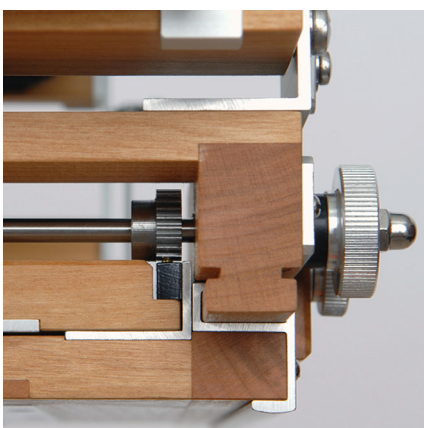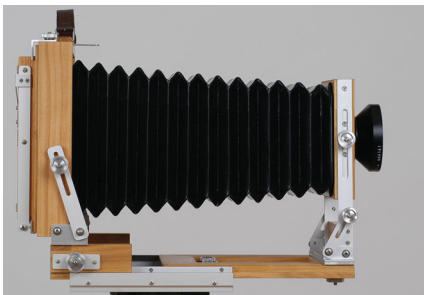

Minimális képtávolság alaphelyzetben:	90 mm
Minimális képtávolság az előlap hátradöntésével:	65 mm
Maximális képtávolság:	300 mm
A gépváz átlagos tömege cseresznyefa esetén:	1.8 kg
A gépváz befoglaló mérete összezárva (a kiálló szerelvények nélkül):	220x190x80 mm
Az objektívpanel mérete:	100x100x2 mm
Az objektív hátsó lencsetagjának maximális átmérője:	77 mm
Állványcsatlakozás:	2 db, 1/4 inch

