

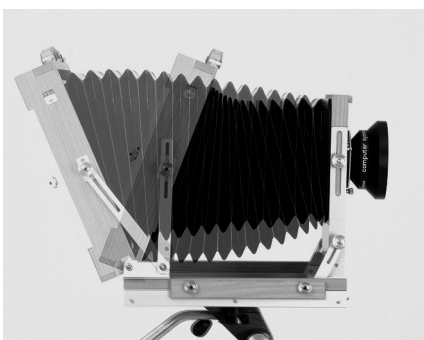
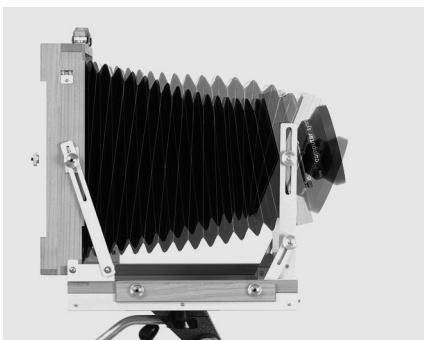


argentum

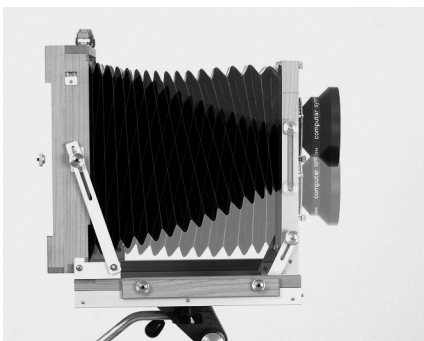

A kamera elnevezésében a „q” betű a négyzetes formátumra utal. Egy ilyen kamera, a négyzetes formátumú argentum kazettákkal igazi kuriózum. Sokan vannak, akik vonzódnak a négyzetes képformátumhoz, ám a nagyformátumú fényképezésben ez nem megszokott. Erre jelent megoldást az excursor I.q. kamera. Az ötlet abból a felismerésből származik, hogy a nagyformátumú kamerák hátlapja az esetek nagy többségében négyzet alakú. Ennek az az oka, hogy a levehető hátlapok elforgatásával tudjunk váltani az álló és a fekvő képformátum között. Miért ne lehetne kihasználni a teljes felületet? Később volt néhány megrendelőm, akik annyira ragaszkodtak a négyzet alakú képekhez, hogy nem a cserélhető hátlapos argentum kamerájukhoz rendeltek négyzetes hátlapot és kazettát, hanem felvállalták azt, hogy kizárólag az általam gyártott négyzetes formátumú kazettával használják a kamerájukat. Így a horizontális excursor kamerákhoz hasonlóan kialakult egy rendkívül egyszerű felépítésű kamera. Mivel így nincs szükség arra, hogy a hátlapot levegyük és elforgassuk, lehetőség nyílt arra, hogy azt egybe építem a kamera hátlapjával. A hátlap kialakítása az 1. típusnak felel meg, ahol a mattüveget le kell venni mielőtt a kazettát felhelyeznénk.

Az élességállítás fogasléc nélkül, a hátlapot tartó konzolok kézi csúsztatásával történik.

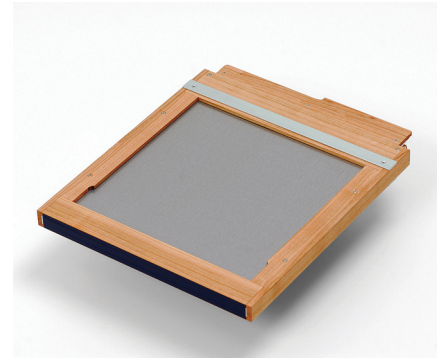

A kamera készülhet cseresznyefából, vagy fekete dióból. A faanyagok felületkezelése kemény olajjal történik. A fém szerelvények ezüstre eloxált alumíniumból, a rögzítő csavarok rozsdamentes acélból, a kezelőcsavarok natúr alumíniumból, illetve kemény műanyagból készülnek.

Korrektíós lehetőségek az előlapon:

- emelés és süllyesztés: 35 - 35 mm
- centrális döntés: mértékének csak az adott kihuzat szab határt
- bázikus döntés: mértékének csak az adott kihuzat szab határt, de előre maximum: 15°

Korrektíós lehetőségek a hátlapon:

A hátlapot dönteni lehet az alsó ponjában elhelyezkedő tengely mentén (bázikus döntés), melynek mértékét az adott kihuzat szabja meg, de hátrafelé max. 20°.

Minimális képtávolság:	150 mm
Maximális képtávolság:	420 mm
A kamera tömege cseresznyefa esetén, mattüveggel együtt:	2.1 kg
Befoglaló méret összezárva (a kiálló szerelvények nélkül):	262x262x86 mm
A kamera helyigénye összezárva:	290x310x95 mm
Az objektívpanel mérete:	140x140 mm
Az objektív hátsó lencsetagjának maximális átmérője:	100 mm
Állványcsatlakozás:	3 db, 3/8 inch